

SZG705 LED 明装筒灯

产品图片




应用场所

- 办公室、会议室、培训室
- 接待大厅、产品展示厅
- 高铁站、火车站、地铁站
- 写字楼、办公楼和酒店过道、楼道
- 度假中心别墅和会所
- 餐厅、咖啡厅、酒吧
- 大型商场、超市、店铺
- 候车室

产品特点描述

LED 品牌	发光效率	输入工作电压	外壳材质
普瑞芯片	170 lm/W	100~265 Vac	压铸铝合金
显色指数	出光角	外壳防护等级	电源安装方式
80Ra	180°	IP65	内置式

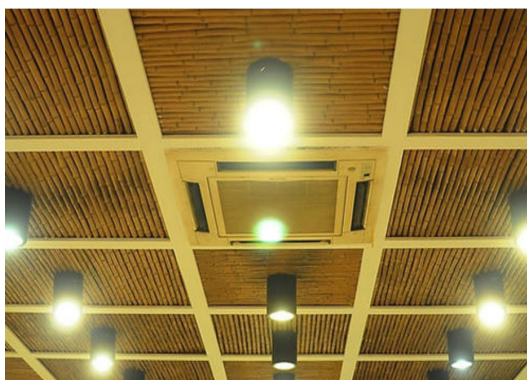

主要技术参数

参数名称	15W	20W	30W	50W
输入电压 (V)	100-265Vac	100-265Vac	100-265Vac	100-265Vac
LED 芯片品牌	普瑞	普瑞	普瑞	普瑞
色温 (K)	3000-6500	3000-6500	3000-6500	3000-6500
显色指数 (Ra)	≥80	≥80	≥80	≥80
出光角 (°)	20° /40°	20° /40°	20° /40°	20° /40°
LED 平均寿命 (h)	≥100,000	≥100,000	≥100,000	≥100,000
外壳材质	压铸铝合金	压铸铝合金	压铸铝合金	压铸铝合金
工作环境温度 (°C)	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C	-20~+40°C
外壳防护等级	IP43	IP43	IP43	IP43
电源安装方式	内置	内置	内置	内置
外形尺寸 (mm)	Φ 110*120	Φ 130*152	Φ 170*185	Φ 193*193
重量 (Kg)	2.0	2.5	3.0	3.5
安装方式	吸顶安装	吸顶安装	吸顶安装	吸顶安装